

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



EMERGENCIA AUTOTEST

4W



IP20

OPCION LUZ PERMANENTE

CON KIT DE
SUPERFICIE Y
EMPOTRAR

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La luz de emergencia LED con Autotest de 4W con kit para techo, dispone de la opción de luz permanente y no permanente. Es perfecta cuando necesitamos disponer de un punto de luz que siga funcionando cuando se produce un corte de suministro eléctrico.

Dispone de diodo verde y rojo, son los pilotos que informan de la carga en la batería.

APLICACIÓN

- Empotrables y de superficie.
- Se pueden añadir la opción de luz permanente.
- Diversas aplicaciones: naves, oficinas, etc.

HOUSING


- Esta emergencia está fabricada en Termoplástico ignífugo.
- Medidas: 260*95*50mm
- Tiene una protección IK10.
- Rango de temperatura: -10°C ~ +55°C.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento mejorado para dar la mayor luminosidad teniendo 120Lm/w.
- Versión **disponible en 6000k** con un CRI de 70.
- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 30.000H.

ELÉCTRICA

- 220-240V
- Frecuencia de trabajo: 50-60Hz

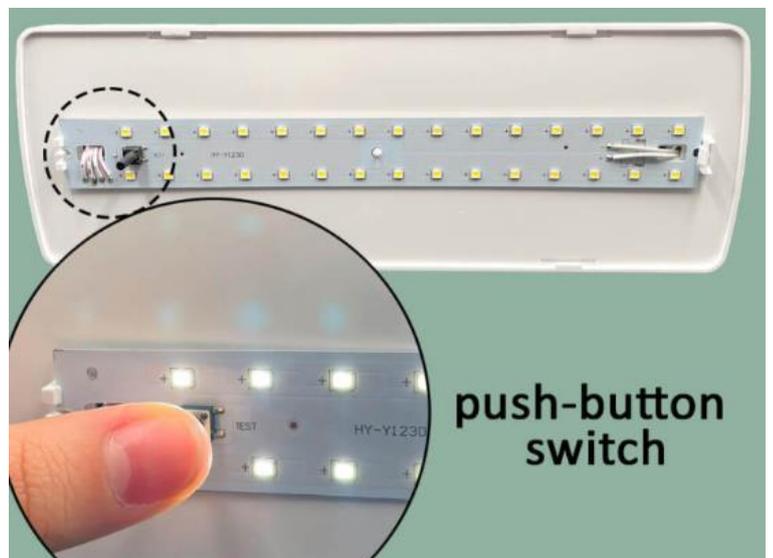

EMERGENCIA LED IP20 AUTOTEST

REFERENCIA: EUEM4727

Potencia nominal: 4W

Tensión Nominal: 220-240V

Temperatura de Luz: 6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 70

Material de Construcción: Termoplástico ignífugo

Angulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 120Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 100 Lm/W

Luminosidad (Lm): 400Lm

Tipo de Led: SMD 2835

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 30.000

Medidas (mm): 260*95*50mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -10°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Tiempo de descarga (h): 3h

Protección contra Impacto (IK): IK10

Garantía años: 2