[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

REGLETA ESTANCA OSRAM DRIVER

IK08 | **IP65** | **LED INTEGRADO** | **POTENCIA SELECC.** | **DISPONIBLE EN 120CM y 150CM**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED OSRAM DRIVER es una combinación excepcional de calidad y rendimiento. La gama de este panel se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 160 lm/w. Este estanca brinda una luz uniforme excepcional a cualquier espacio donde se requiera una luz confiable y eficiente. Además, las hace muy versátiles al poder cambiarle la potencia a la deseada.

APLICACIÓN

·Fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones, incluidos parkings, hangares y espacios comerciales.

HOUSING

·Está fabricado en Polyester y PMMA
·Tiene una protección IK08.
·No se puede regular.
·Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.

MONTAJE

·Kit de suspensión
·Superficie.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

·Un producto de alto rendimiento que utiliza Driver de Osram, ofrece una confiabilidad excepcional.
·Versión **disponible 4000k y 5000k** con un CRI de 80.
·Tiene un **ángulo de apertura de 120°.**
·Tiene una vida estimada de 72.000H.

ELÉCTRICA

·220-265V / 50-60Hz
·Factor de potencia: 0.95
·Clase energética E

150Cm

25W:3600Lm
32W:4300Lm
38W:5100Lm
44W:5800Lm

120 Cm

20W-2800Lm
25W-3400Lm
30W-4000Lm
35W-4500Lm

REGLETA ESTANCA LED IP65 OSRAM DRIVER

REFERENCIA: CRT-PSR120 Y CRT—OSR150

Potencia nominal: 120cm (35W-30W-25W-20W) y 150cm (25W-32W-38W-44W).

Tensión Nominal: 198 - 264V

Temperatura de Luz: 4000K y 5000K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Material de Construcción: Polyester + PMMA

Clase Energética: E

Tipo de LEDs: SMD 2835

Angulo de Apertura (º): 120º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 146 Lm/W

Certificados: CE - RoHS - EMC - UL

Grado de IP: IP65-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 72.000

Factor de Potencia (PF): 0.98

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Protección impacto (IK): IK08

Garantía años: 5
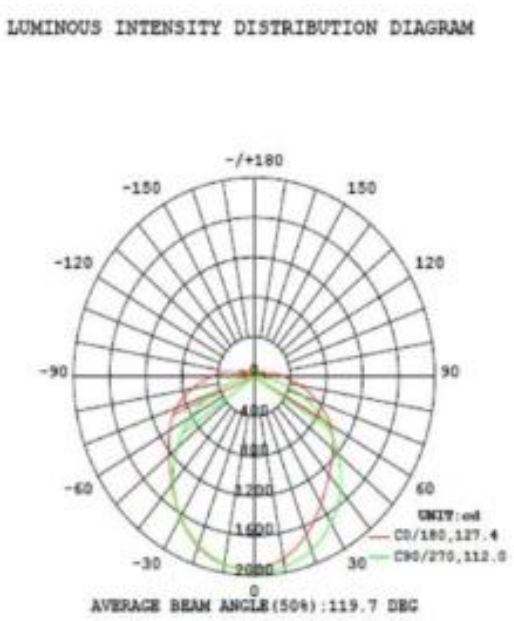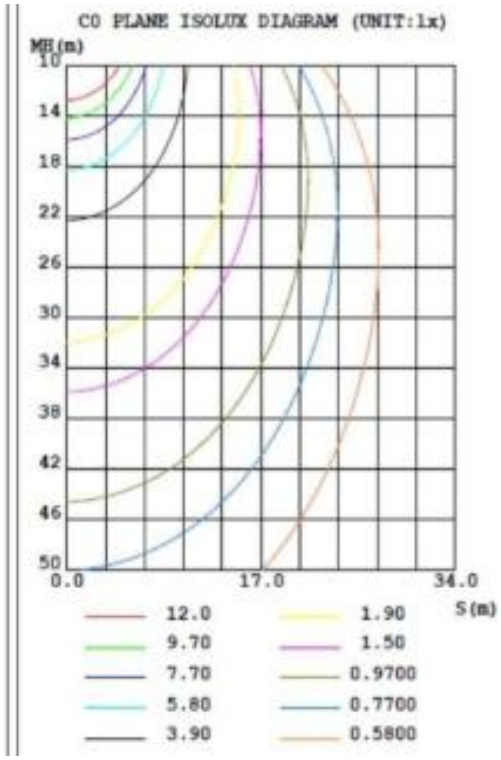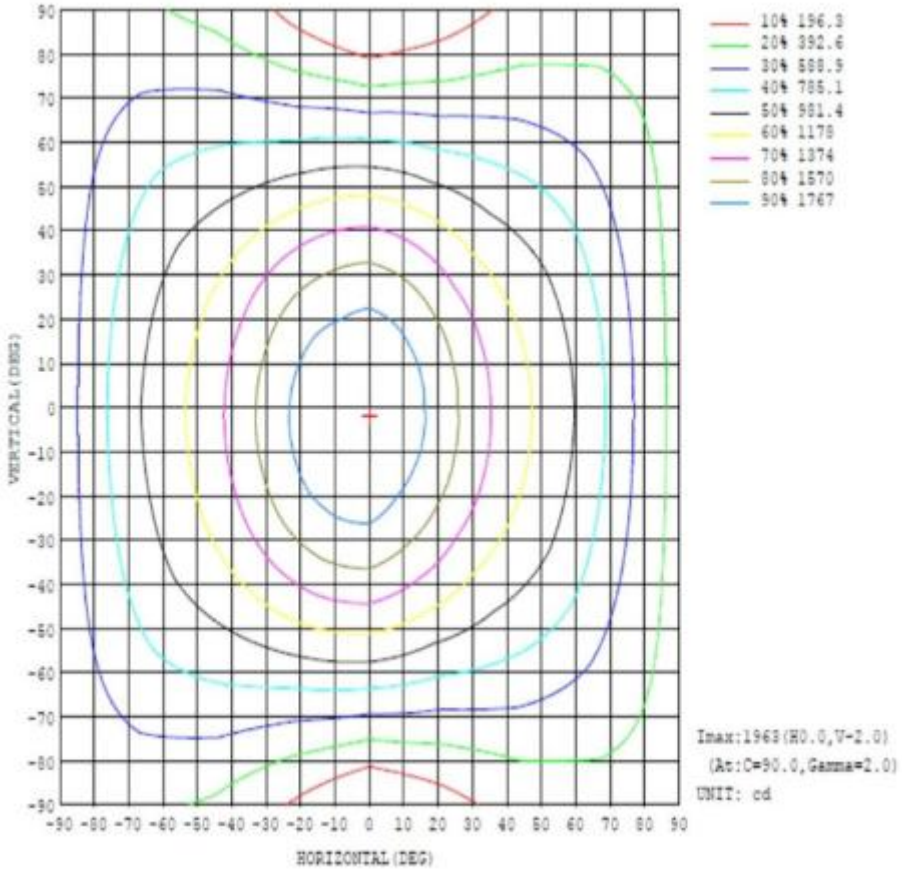
FICHA FOTOMÉTRICA