



INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵

Tamaños: 65" - 75" - 86"

La serie Corporate X5, la nueva revolución en pantallas colaborativas.

Haz que tus reuniones y conferencias sean completamente interactivas, llega de una manera eficaz a tus interlocutores. Es ampliamente recomendada para el sector corporativo en espacios de:

- Salas de Conferencia
- Salas de Control
- Salas de Monitoreo
- Salas de Reunión



INTERACTIVE SCREEN
Corporate X⁵

La interacción tecnológica comienza con Corporate X⁵

La Serie Corporate X⁵ hereda nuestro un concepto de diseño minimalista al tiempo que ofrece interacciones intuitivas, así como un excelente rendimiento de sonido y video. Tanto para reuniones locales como para teleconferencias, los participantes pueden ver sus ideas al instante. La comunicación en la Serie Serie Corporate X⁵ desafía la distancia con los sistemas audiovisuales actualizados, dando a los asistentes distantes a la reunión la sensación de estar en el sitio.

INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵



Pantalla Ultra HD



Variedad de tamaños

Disponible en 65" - 75" - 86" para adaptarse a cualquier espacio.



3 modos de visualización

3 modos de visualización: presentación, modo estándar y nocturno, que ofrecen colores brillantes, naturales y suaves.



Escritura Inteligente

Tecnología táctil infrarroja de alta precisión.



Cámara Inteligente 12MP

Cuenta con una cámara inteligente de 12MP de alta tecnología FHD.



Rendimiento excepcional

Posibilidad de incorporar Android 9.0 o Windows 10 para adaptarse a los requerimientos más exigentes.



* Android 9.0 / Windows 10: este sistema operativo puede montarse en un módulo conectable y funciona solo cuando este módulo está conectado al IFP. El módulo enchufable se vende por separado

SYNETECH

INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵



Altavoces con estructura de desarrollo acústico patentado

La Serie Corporate X⁵ cuenta con un diseño de membrana de tecnología patentada mucho más pequeña por donde viajan las ondas sonoras. Estas ondas sonoras van directamente a los participantes, sin rebotar en el suelo, lo cual incrementa el sonido estéreo en un 14%.



Sonido Estéreo 2.1



Altavoces de alta potencia 40W

INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵



Las presentaciones en Corporate X⁵ cobran vida gracias a su poder 4K UHD

4K es ahora la resolución predeterminada en cualquiera de los sistemas en los IFP de Synetech. La nueva tecnología actualizada reduce el parallax para que podamos escribir como en una hoja de papel. Incluso cuando miramos de lado, es posible que apenas podamos discernir la distancia entre la yema del dedo y la pantalla en color. La gama de colores en más de un 20% en la Serie Corporate X5, proporcionando colores más vivos.



**Pantalla
4K UHD**



**Bajo nivel
de Parallax**



**Amplia gama del 90%
de colores NTSC***



**Pantalla
Anti-reflejo**

* Gama ancha del 90% NTSC: cuanto mayor sea el porcentaje de la gama, más amplia será la gama de colores visualizable. La pantalla de la serie MAXHUB V5 cubre el 90% del área del espacio estándar NTSC

INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵

3 modos de visualización * Satisfaciendo todas las necesidades

3 modos de visualización que permiten una presentación de imágenes precisas y sorprendentes, al tiempo que proporciona la experiencia de visualización más cómoda.

Modo Presentación

Color más brillante para reproducción de Vídeos

Modo Standard

Luz más natural para el trabajo diario y las reuniones de equipo y teleconferencias

Modo Nocturno

Luz suave y delicada para un período de funcionamiento prolongado



* 3 modos de visualización: presentación, modo estándar y nocturno, que ofrecen colores brillantes, naturales y suaves.

INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵

Tecnología táctil IR de alta precisión

La tecnología táctil IR le brinda una experiencia de escritura natural en **Synetech Serie Corporate X⁵**. Responde casi sin demora en cada toque.



Distancia táctil de 2 mm



± 1 mm de precisión
de escritura



* Altura de escritura baja: la distancia mínima entre la pantalla y el objeto reconocible (dedo, lápiz óptico infrarrojo u otro objeto que bloquee la luz infrarroja) es de 1,5 mm.

* Toque de 20 puntos: en la pantalla interactiva Corporate X⁵, Corporate X⁵ puede reconocer y responder a 20 objetos reconocibles (dedo, lápiz óptico infrarrojo u otro objeto que bloquee la luz infrarroja) (por ejemplo, visualización de los puntos táctiles).

SYNETECH

INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵



Gracias a su cámara de 12MP imágenes más claras de conferencias de alta definición

Durante sus reuniones telemáticas, las cámaras pueden ofrecer una claridad sin precedentes, incluso después de hacer zoom en el orador. Su potente cámara de 12MP proporciona suficiente espacio para la comprensión de imágenes con una mayor relación señal / ruido. Si bien tenemos una videoconferencia Full HD, el sensor de imagen calcularía en función de la información de luz recopilada en más de 4 píxeles para formar un solo píxel..



Cámara Inteligente 12MP



Encuadre Automático



SNR Ultra Alto

Micrófonos inteligentes con captura de voz de hasta 8 metros*

Al analizar la fase de las ondas sonoras y la rapidez con que llegan a cada uno de los elementos del micrófono, gracias a su IA puede identificar la dirección de la voz. Mientras tanto, pone en juego la tecnología de ganancia automática, equilibrando el volumen tanto de cerca como de lejos. El algoritmo de ruido muestrea el ruido ambiental y cancela el ajetreo y el bullicio no deseado, por lo tanto, brinda una voz más nítida y clara.



* Captación de voz de 8 m: según lo probado internamente por el laboratorio MAXHUB cuando la gente habla normalmente con un nivel de sonido ambiental de 40 a 50 dB.

* Ganancia automática: Control automático de ganancia (AGC) al micrófono, que como un control de equilibrio de las señales adquiridas por el micrófono que hace que las voces se escuchen desde los altavoces tanto cerca (por ejemplo, a 1 m de la pantalla plana interactiva MAXHUB) como lejos (por ejemplo, a 8 m de la pantalla plana interactiva MAXHUB) de aproximadamente el mismo nivel de sonoridad.

* Localización de la fuente de sonido: dentro del límite reconocible (180 ° justo delante de la pantalla plana interactiva, dentro de un radio de 8 m), la pantalla plana interactiva MAXHUB puede confirmar la posición y la dirección del orador en la sala de conferencias de acuerdo con la voz adquirida desde el altavoz.

INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵

Permite compartir hasta 4 dispositivos de manera simultánea

Comparte desde tus dispositivos la información a presentar en tus reuniones o conferencias, gracias a nuestra tecnología permite compartir hasta cuatro dispositivos de manera simultánea y totalmente remota. Lleva tus reuniones y presentaciones a otro nivel gracias a nuestras pantallas interactivas de la Serie Corporate X⁵.



** Pantalla compartida: admite el intercambio de contenidos de escritorio con todos los participantes a través de una aplicación. Esta función solo está disponible con conexión a Internet.*

** Pantalla dividida en 4: visualización en pantalla dividida de cualquier dispositivo móvil, PC y / o tableta de 4 que estén conectados al punto de acceso de la pantalla plana interactiva Corporate X⁵*

** Uso compartido de pantalla inalámbrico: PC: Windows 7 y superior, macOS 10.10 y superior; Teléfono móvil y tableta: Android 5.0 y superior, iOS 9.0 y superior. Para PC, admitimos la conexión a través del dongle de duplicación Synetech, que debe emparejarse con la pantalla plana interactiva Corporate X⁵ cuando se usa por primera vez. Los usuarios de PC, teléfonos móviles y tabletas pueden descargar Synetech Share para la función de pantalla compartida.*

INTERACTIVE SCREEN Corporate X⁵



Rendimiento completamente optimizado con sus potentes módulos OPS

Un mayor rendimiento, gracias a su sistema nativo Android 9.0, brinda una experiencia de conferencia instantánea. El diseño de módulo conectable OPS permite una capacidad de procesamiento de alta velocidad e interacciones sin límites.

  **Android 9.0 / Windows 10** (Opcional)

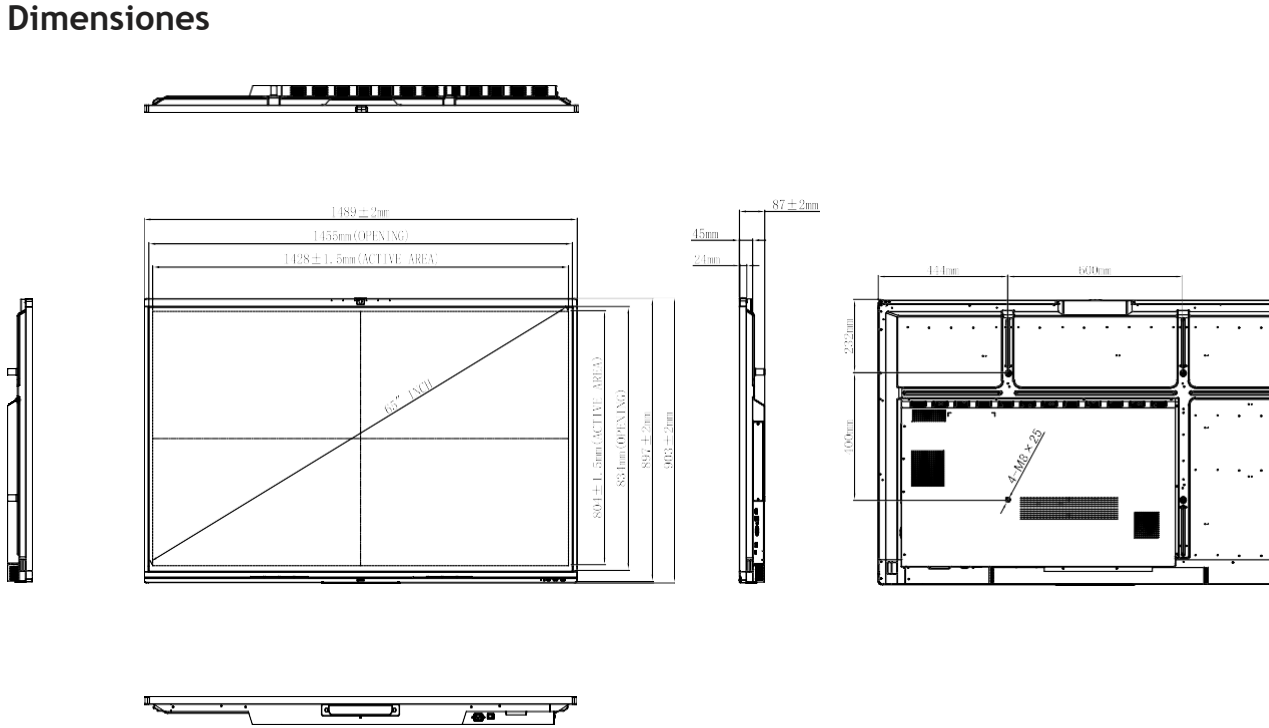
 **Compatible con Intel Core i7***

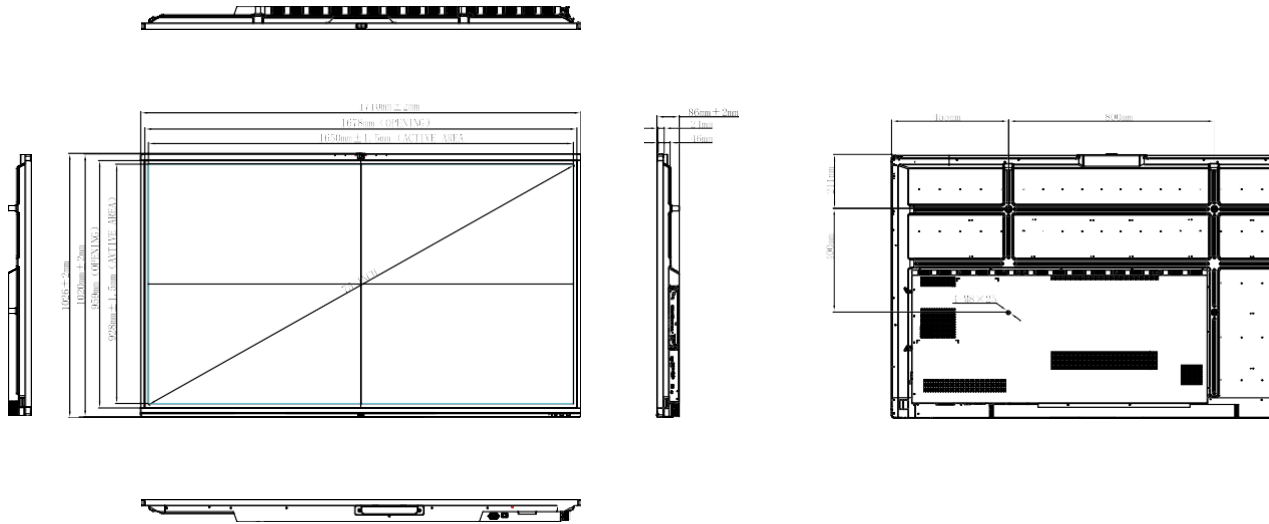
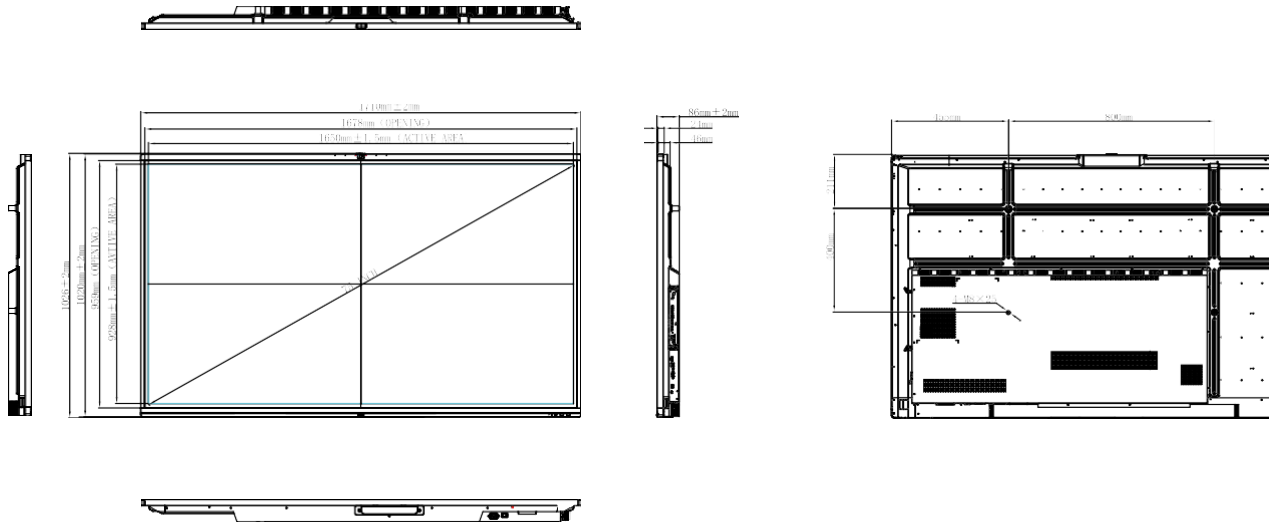
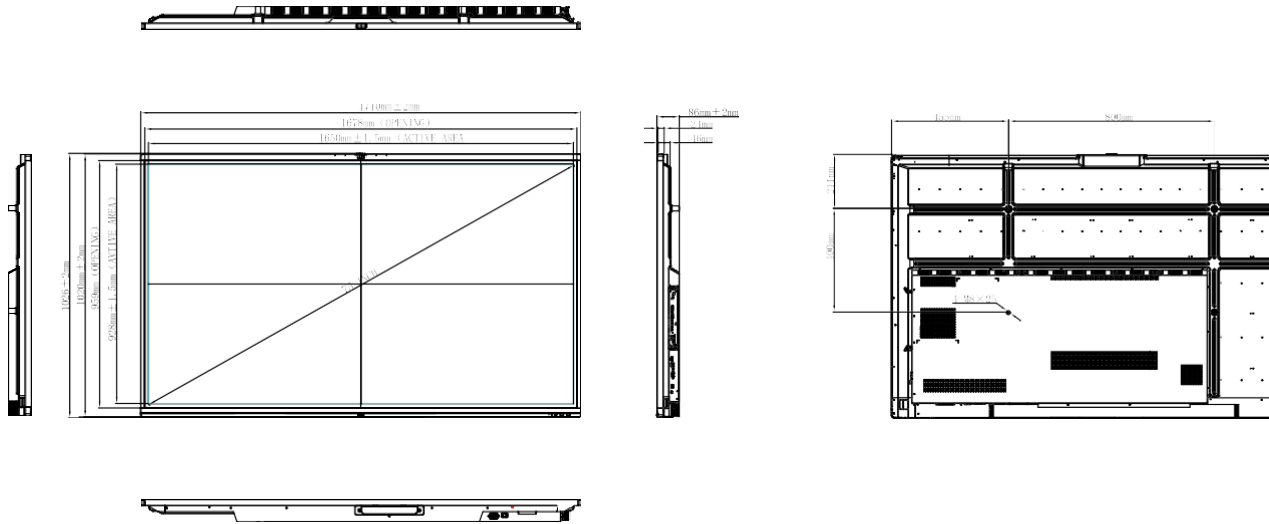
 **Compatible con aplicaciones de terceros***

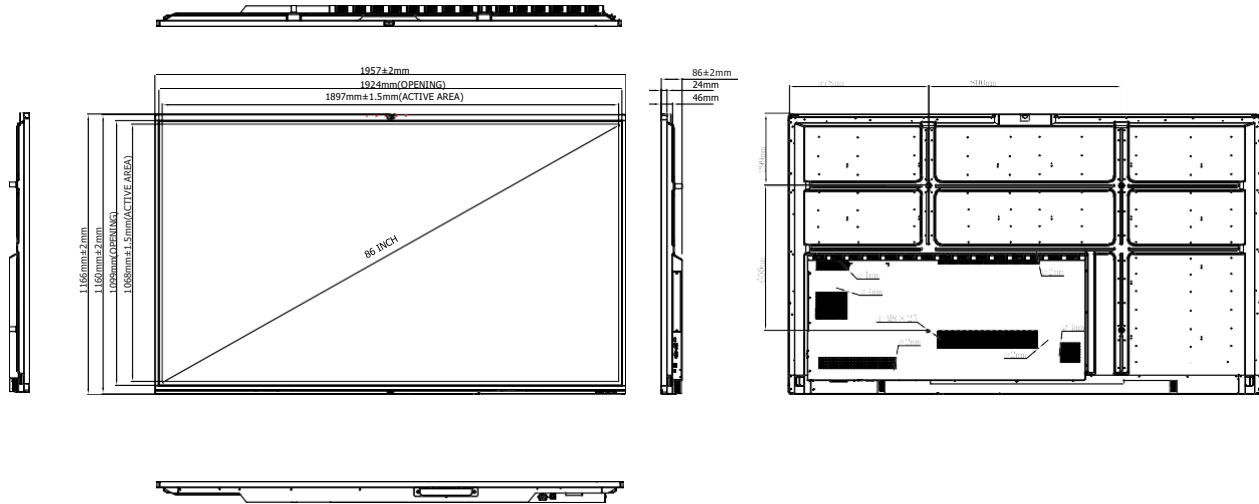
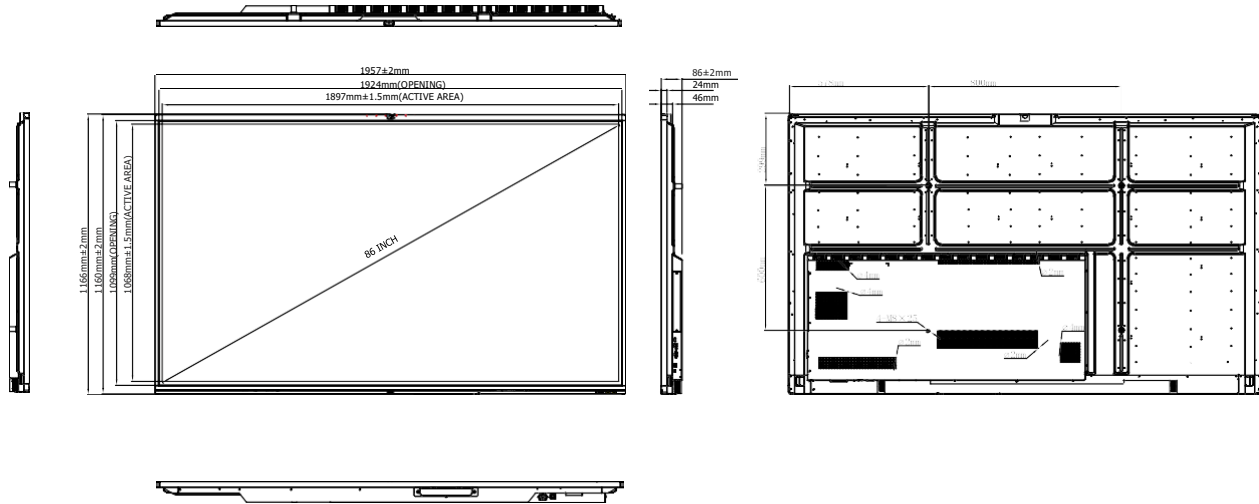
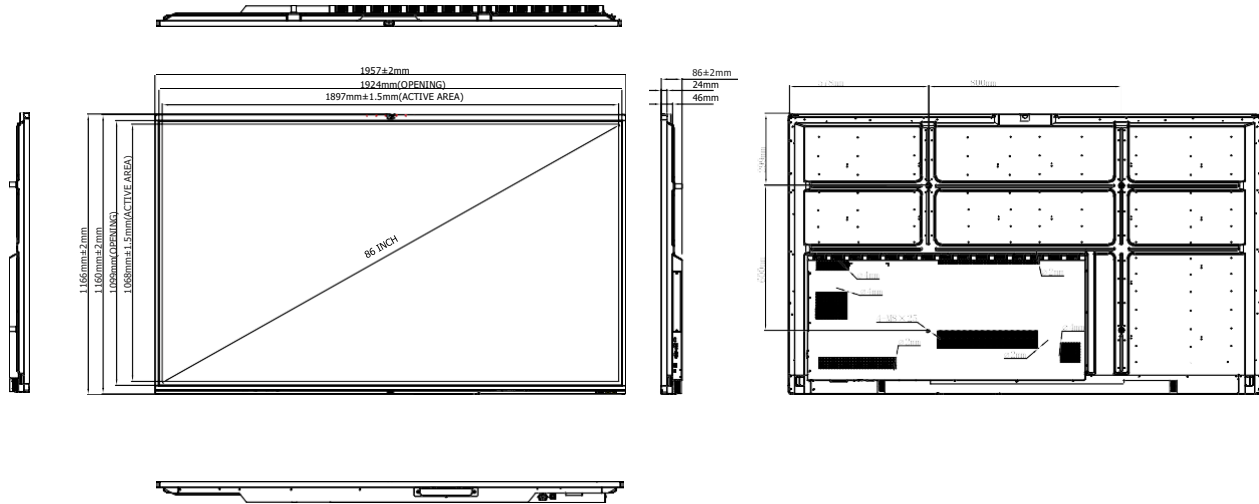
* Acoplamiento a su sistema original: Requiere soporte técnico y asistencia del proveedor del sistema original.

* Admite hasta Intel Core i7: solo para sistemas Windows.

* Admite descargas de aplicaciones de terceros: admite la descarga e instalación de aplicaciones de terceros mediante sistemas Windows o Android.

Display		Microphone		Accessories	
Size	65 inch	Quantity	6	Power Cable	×1(3 metres)
Type of Screen	VA	Voice Pickup Range	0~8m	Stylus	×2
Response Time	6.5ms	Camera		Wall Mount	×1
Ratio	16:9	Quantity	1	Environment	
Display Area	1428.48 (H)×803.52 (V)mm	Pixels	12MP	Operating Temperature	0°C-40°C
Resolution	3840×2160	Location	In the Middle of the Upper Bezel	Operating Humidity	10%-90%RH
Pixel Pitch	0.372×0.372mm	Power		Storage Temperature	-20°C-60°C
Refresh Rate	60Hz	Power Input	100V-240V~50Hz/60Hz 3.5A	Storage Humidity	10%-90%RH
Colour Depth	1.07B (10bit)	Maximum Power Consumption	350W	Altitude	≤5000 metres
Colour Gamut (Typ.)	90% NTSC	Standby Power	≤0.5W	Dimensiones 	
Contrast Ratio	4000:1	I/O Ports			
Viewing Angle	178° (H/V)	HDMI In	1		
Backlight Structure	DLED	USB 2.0	1		
Brightness (Typ.)	350cd/m²	USB 3.0	2		
Lifespan	≥30,000 hours	USB Type-C	2		
Touch System		TOUCH	1		
Touch Principle	Infrared	AUDIO OUT	1		
Touch Points	20 Points	RS232	1		
Supported Systems	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/macOS X/Chrome	Optional Modules			
		Model No. of PC Modules	MT51A		
Model No. of Android Module		SA08			
Model No. of Wireless Module		SI06			
Physical Specification					
Dimensions		1489×903×87mm			
Package Dimensions		1612×220×1025mm			
Thickness (including Wall Mount)		117mm (WIB9060G)			
VESA Specification		600×400mm			
Screw Type		M8×25mm			
Net Weight		38.4kg			
Gross Weight		50.2kg			
Speakers					
Channel		2.1			
Power		2×10W+20W			

Display		Microphone		Environment	
Size	75 inch	Quantity	6	Operating Temperature	0°C-40°C
Type of Screen	VA	Voice Pickup Range	0~8m	Operating Humidity	10%-90%RH
Response Time	6.5ms	Camera		Storage Temperature	-20°C-60°C
Ratio	16:9	Quantity	1	Storage Humidity	10%-90%RH
Display Area	1650.24 (H)×928.26 (V)mm	Pixels	12MP	Altitude	≤5000 metres
Resolution	3840×2160	Location	In the Middle of the Upper Bezel	Dimensiones 	
Pixel Pitch	0.42975×0.42975mm	Power			
Refresh Rate	60Hz	Power Input	100V-240V~50Hz/60Hz 4.5A		
Colour Depth	1.07B (10bit)	Maximum Power Consumption	450W		
Colour Gamut (Typ.)	90% NTSC	Standby Power	≤0.5W		
Contrast Ratio	4000:1	I/O Ports			
Viewing Angle	178° (H/V)	HDMI In	1		
Backlight Structure	DLED	USB 2.0	1		
Brightness (Typ.)	350cd/m²	USB 3.0	2		
Lifespan	≥30,000 hours	USB Type-C	2		
Touch System		TOUCH	1	Dimensiones 	
Touch Principle	Infrared	AUDIO OUT	1		
Touch Points	20 Points	RS232	1		
Supported Systems	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/macOS X/Chrome	Optional Modules			
Minimum Recognisable Object	2mm	Model No. of PC Modules	MT51A		
Touch Object	Finger, Stylus	Model No. of Android Module	SA08		
Response Time	≤10ms	Model No. of Wireless Module	SI06		
Touch Accuracy	±1mm	Physical Specification			
Writing Height	≤2mm	Dimensions	1710×1026×86mm		
Touch Resolution	32768(W)×32768(D)	Package Dimensions	1860×280×1140mm		
Multi-colour	Dual Colour with Single Stylus	Thickness (including Wall Mount)	116mm (WIB9060G)		
Speakers		VESA Specification	800×400mm	Dimensiones 	
Channel	2.1	Screw Type	M8×25mm		
Power	2×10W+20W	Net Weight	51.2kg		
		Gross Weight	68.9kg		

Display		Microphone		Environment	
Size	86 inch	Quantity	6	Operating Temperature	0°C-40°C
Type of Screen	VA	Voice Pickup Range	0~8m	Operating Humidity	10%-90%RH
Response Time	6.5ms	Camera		Storage Temperature	-20°C-60°C
Ratio	16:9	Quantity	1	Storage Humidity	10%-90%RH
Display Area	1895.04 (H)×1065.96 (V)mm	Pixels	12MP	Altitude	≤5000 metres
Resolution	3840×2160	Location	In the Middle of the Upper Bezel	Dimensiones 	
Pixel Pitch	0.4935×0.4935mm	Power			
Refresh Rate	60Hz	Power Input	100-240V~50/60Hz 5.0A		
Colour Depth	1.07B (10bit)	Maximum Power Consumption	500W		
Colour Gamut (Typ.)	90% NTSC	Standby Power	≤0.5W		
Contrast Ratio	4000:1	I/O Ports			
Viewing Angle	178° (H/V)	HDMI In	1		
Backlight Structure	DLED	USB 2.0	1		
Brightness (Typ.)	350cd/m²	USB 3.0	2		
Lifespan	≥30,000 hours	USB Type-C	2		
Touch System		TOUCH	1	Dimensiones 	
Touch Principle	Infrared	AUDIO OUT	1		
Touch Points	20 Points	RS232	1		
Supported Systems	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/macOS X/Chrome	Optional Modules			
Minimum Recognisable Object	2mm	Model No. of PC Modules	MT51A		
Touch Object	Finger, Stylus	Model No. of Android Module	SA08		
Response Time	≤10ms	Model No. of Wireless Module	SI06		
Touch Accuracy	±1mm	Physical Specification			
Writing Height	≤2mm	Dimensions	1957×1166×86mm		
Touch Resolution	32768(W)×32768(D)	Package Dimensions	2146×280×1326mm		
Multi-colour	Dual Colour with Single Stylus	Thickness (including Wall Mount)	116mm (WIB9060G)		
Speakers		VESA Specification	800×600mm	Dimensiones 	
Channel	2.1	Screw Type	M8×25mm		
Power	2×10W+20W	Net Weight	65.55kg		
		Gross Weight	87.60kg		