

# Ibérica de Iluminación

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



## EMERGENCIA IP65 AUTOTEST

4W



IP65

OPCION LUZ PERMANENTE

CON KIT DE  
SUPERFICIE Y  
EMPOTRAR

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La luz de emergencia LED con Autotest de 4W con kit para techo, dispone de la opción de luz permanente y no permanente. Es perfecta cuando necesitamos disponer de un punto de luz que siga funcionando cuando se produce un corte de suministro eléctrico.

Dispone de diodo verde y rojo, son los pilotos que informan de la carga en la batería.

### APLICACIÓN

- Empotrables y de superficie.
- Se pueden añadir la opción de luz permanente.
- Diversas aplicaciones: naves, oficinas, etc.

### HOUSING


- Esta emergencia está fabricada en Termoplástico ignífugo.
- Medidas: 290\*125\*90mm
- Tiene una protección IK10.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.

## MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento mejorado para dar la mayor luminosidad teniendo 120Lm/w.
- Versión **disponible en 6000k** con un CRI de 75.
- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 50.000H.

## ELÉCTRICA

- 220-240V
- Frecuencia de trabajo: 50-60Hz

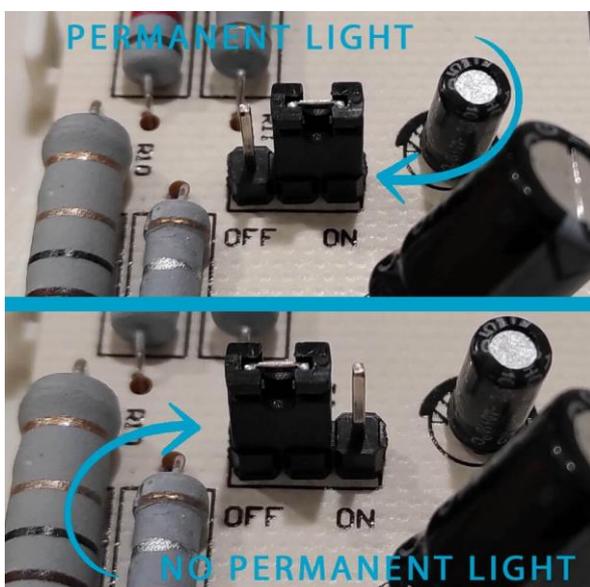

## EMERGENCIA LED IP65 AUTOTEST

**REFERENCIA:** EUEM4727

Potencia nominal: 4W

Tensión Nominal: 220-240V

Temperatura de Luz: 6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 75

Material de Construcción: Termoplástico ignífugo

Angulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 120Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 101 Lm/W

Luminosidad (Lm): 415Lm

Tipo de Led: 50 SMD 2835

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP65

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000

Medidas (mm): 290\*125\*90mm

Corte de Techo (mm): 245\*85mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Información Adicional: Tiempo de Carga 12h

Material de la batería: Li-on

Tiempo de descarga (h): 3h

Protección contra Impacto (IK): IK10

Garantía años: 2

Adicional: Clase de aislamiento II

Protección: Fusible incluido

## MEDIDAS

