# [Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

## TIRA SMD 238LED/M

**24V** | **IP20** | **CORTE CADA 3CM** | **20W/M** | **ROLLOS 5M**

### *INFORMACIÓN DEL PRODUCTO*

La nueva tira LED SMD es una combinación de calidad y rendimiento. La gama de esta tira se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta teniendo 3.200Lm/m. Está preparada para instalaciones en interior, lo que la hace muy versátil gracias a su flexibilidad.

### *APLICACIÓN*

·Son fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones.
·Ideales para cualquier rincón gracias a su flexibilidad.

### *MONTAJE*

·Colocación en perfil.
·Colocación directa.

### *HOUSING*

·Tiene un **IP20**.
·Medidas: L5m x 10mm. (ROLLOS 5M)
·Se puede regular.
·Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C
·Accesorios incluidos.

***MONTAJE ÓPTICO Y LED***

· Un producto de alto rendimiento.
·Versión **disponible en 2.300k, 2.700k, 4.000k y 5.700k** con un CRI de 80.
·Tiene un **ángulo de apertura de 120°.**
·Tiene una vida estimada de 100.000H.

***ELÉCTRICA***

·24V DC
·Frecuencia de trabajo: 50/60Hz

CUT: 3 cm

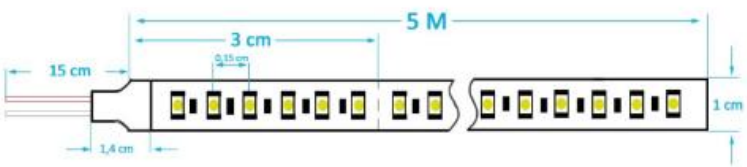

# TIRA LED SMD 20W/M

**REFERENCIA:** SP238D20W90868

Potencia nominal: 20w/m

Temperatura de Luz: 2.300K – 2.700K - 4000k – 5.700K

Tensión nominal: 24V

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Eficacia del diodo LED (Lm/w): 160Lm/w

Eficacia luminosa (Lm/w): 160Lm/w

Luminosidad-Lm: 1m: 3200Lm, 5m: 16.000Lm

Tipo de LEDs: 238LeDs/w SMD2835

Angulo de Apertura (°): 120°.

Certificados: CE-RoSH

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Medidas (mm): L5m x 10mm

Dimable: Si

Rango Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C

Información adicional: Corte cada 3mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60 Hz

Garantía: 3 años