

Ibérica de Iluminación

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



TRASFORMADORES 24V

24V



IP20

3 AÑOS GARANTIA

DISPONIBLE

60W, 100W, 150W,
200W Y 400W

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Los nuevos transformadores son seguros y asequibles. Se ha mejorado para alcanzar una eficacia mucho más alta. Conexión de varias tiras a la vez.

APLICACIÓN

- Superficie.
- Salida de corriente 24v.
- Son IP20, para exterior colocar en caja estanca.


HOUSING

- Estná fabricados en Aluminio.
- No es regulable.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.

ELÉCTRICA

- AC 198-242V
- Out: 24v



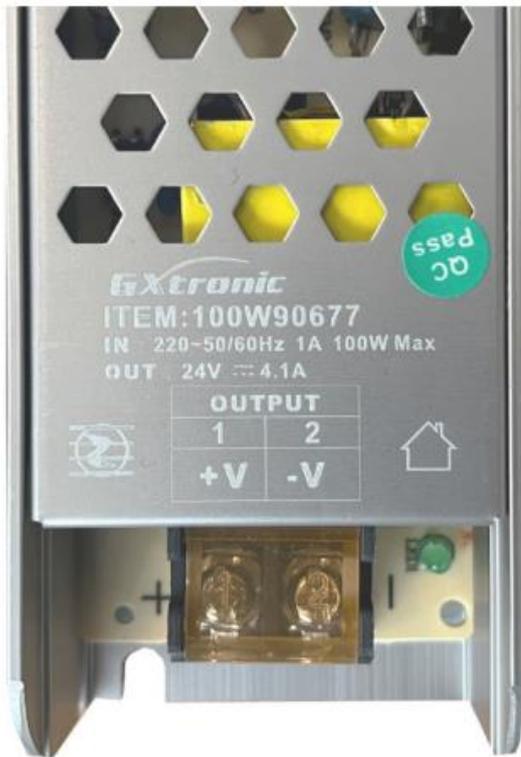

Power	Input Voltage	Output Volatge	Size L×W×H(mm)
60W	198-242V. 50/60Hz	24V2.5A dc	L172×W34×H24
100W	198-242V. 50/60Hz	24V4.1A dc	L145×W49×H29
150W	198-242V. 50/60Hz	24V6.25A dc	L195×W49×H29
200W	198-242V. 50/60Hz	24V8.3A dc	L195×W49×H29
400W	198-242V. 50/60Hz	24V16.6A dc	L245×W64×H29



TRAFORMADORES 24V GXTRONIC

REFERENCIA: 90676 (60w), 90677 (100w), 90678 (150w), 90679 (200w) y 90680 (400w)

Potencia nominal: 60w, 100w, 150w, 200w y 400w

Tensión Nominal: 198V-242V

Salida: 24v

Dimmable: NO

Certificados: CE - ROHS

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Grado de IP: IP20

Ciclos de Encendido: 100.000h

Vida Estimada Diodo LED (H): 30.000

Medidas (mm): 60w (172x34x24mm), 100w (145x49x29mm), 150w (195x49x29mm), 200w (195x49x29mm) y 400w (245x64x29mm)

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Material de Construcción: Aluminio

Garantía años: 3