

# [ Ibérica de Iluminación ]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

## TIRA 640LED/M COB 15W



220V



IP67

CORTE CADA 100CM

15W/M

BOBINA 50M O  
CORTE A MEDIDA

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva tira LED COB es una combinación de calidad y rendimiento. La gama de esta tira se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta teniendo 1.650Lm/m. Está preparada para instalaciones en interior y exterior gracias a tener un IP67, lo que la hace muy versátil, además de fácil de instalar. No necesita ni transformador ni rectificador. Es recomendable usar una cinta disipadora de doble cara.

### APLICACIÓN

- Son fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones.
- Ideales para cualquier rincón gracias a su flexibilidad.

### MONTAJE

- Colocación en perfil.
- Colocación directa.

### HOUSING

- Tiene un **IP67**.
- Medidas: L50m x 10mm. (BOBINA 50M)
- Es **dimable por triac**.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C
- Accesorios incluidos.

## MONTAJE ÓPTICO Y LED


- Un producto de alto rendimiento.
- Versión **disponible en 2.300k, 2.700k, 4.000k y 5.700k** con un CRI de 90.
- Tiene un **ángulo de apertura de 180°**.
- Tiene una vida estimada de 35.000H.

## ELÉCTRICA

- 220/ 240 Vac
- Frecuencia de trabajo: 50/60Hz



**CUT: 12.5 cm**

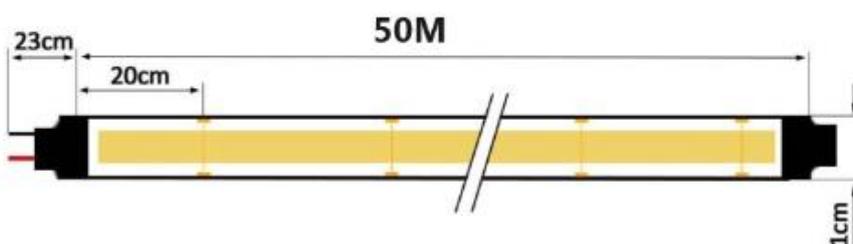

## TIRA LED 220V COB 15W/M

**REFERENCIA:** SP640D15W50M-90687

Potencia nominal: 15w/m

Temperatura de Luz: 2.300K – 2.700K - 4000k – 5.700K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 90

Eficacia del diodo LED (Lm/w): 110Lm/w

Eficacia luminosa (Lm/w): 100Lm/w

Luminosidad-Lm: 1m 1.650Lm

Tipo de LEDs: 640LEDs/m

Angulo de Apertura (°): 180°.

Certificados: CE-RoSH

Grado de IP: IP67

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Dimable: Si (Triac).

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60 Hz

Garantía: 3 años