[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

PLAFON SUP. REDONDO OSRAM CHIP

3 AÑOS **IP20** **SUPERFICIE**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED OSRAM CHIP de superficie es fiable, segura y asequible. Es una gama de luminarias empotradas diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en CFL tradicionales. Se ha mejorado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 140lm/w.

APLICACIÓN

·SUPERFICIE REDONDO.
·Se pueden regular añadiéndoles un driver dimmable.
·Diversas aplicaciones: Iluminación general residencial, retail, oficinas, etc.

HOUSING

·Este downlight está fabricado en Acero + PMMA.
·No es regulable.
·Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.

OSRAM

LEDs
Included

MONTAJE ÓPTICO Y LED

· Un producto de alto rendimiento que utiliza chips LED de OSRAM, que ofrece una confiabilidad excepcional.
·Versión **disponible en CCT** con un CRI de 85.
·Tiene un **ángulo de apertura de 120°.**
·Tiene una vida estimada de 25.000H.

ELÉCTRICA

·220-240V / 50-60Hz
·Clase energética F

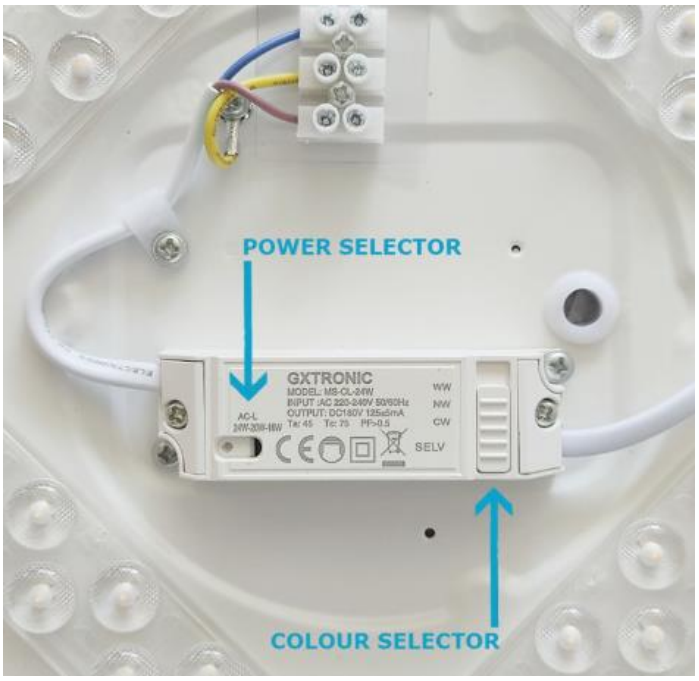

PLAFON SUPERFICIE LED CIRCULAR OSRAM CHIP DURIS E2835

REFERENCIA: CL24W

Potencia nominal: 24w-20w-16w

Tensión Nominal: 220V-240V

Temperatura de Luz: CCT (3000K - 4000K - 6000K)

CRI -Índice Reproducción Cromática: 85

Clase Energética: F

Tipo de LEDs: SMD 2835

Angulo de Apertura (º): 120º

Dimmable: NO

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 6000k (140lm/w), 3000k (135lm/w)

Eficacia luminosa (Lm/W): 100 Lm/W

Lúmenes: 3120Lm

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP20

Protección contra impacto (IK): IK03

Vida Estimada Diodo LED (H): 25.000h

Medidas (mm): Ø310mm x H70mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 150.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Material de Construcción: Acero + PMMA

Driver incluido: Driver no Flick

Garantía años: 3