[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

ESTANCA VACIA 1/2 TUBO

IK08 **IP65**

DISPONIBLE EN 60CM, 120CM y 150CM

APLICACIÓN

·Son livianas, lo que los hace fáciles de entregar, almacenare instalar en diversas aplicaciones, incluidos parkings, hangares y espacios comerciales.

HOUSING

·Está fabricado en ABS y PC.
·Tiene una protección IK08.
·No se pueden regular, tubos disponibles con driver integrado.
·Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.

ESTANCA VACIA PARA 1 TUBO O 2 TUBOS

REFERENCIA: 60CM [1 Tubo (1116) y 2 Tubos (1126)], 120CM [1 Tubo (1112) y 2 Tubos (1122)] y 150CM [1 Tubo (1115) y 2 Tubos (1125)].

Material de Construcción: ABS + PC

Casquillo: T8

Certificados: CE - RoHS - EMC - UL

Grado de IP: IP65-Exterior

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Protección impacto (IK): IK08
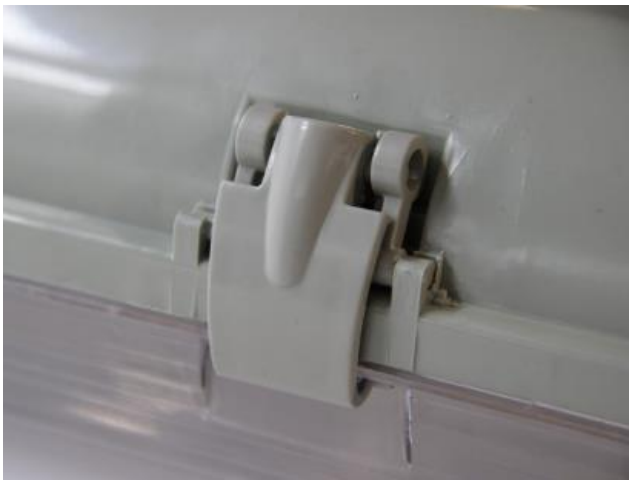
Garantía años: 3